

Zamówienie na rolety w kasetach ROLLKAS

Wersja 1.03

Wypełnia klient :

Imię, Nazwisko, Adres, Data

L.p.	Typ rolety	Kolor kasety*	Kolekcja	Numer koloru	Szerokość cm	Wysokość cm	Mechanizm		Ilość	OPIS ROLETY / UWAGI
					W	S	L	P		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

* TYP1 - kaseta w kolorze białym; TYP2 i TYP3 - kaseta w kolorze białym i brązowym

Przez złożenie zamówienia klient oświadcza iż zapoznał się z produktem i ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych informacji z instrukcją pomiaru

Wypełnia sklep :

Pieczęć zamawiającego, miejscowość i data

Jeśli zamówienie nie spełnia minimum logistycznego:


- wystać na mój koszt
- czekać na domówienie
- proszę o telefon

Wystanie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem i zleceniem do realizacji

Samodzielne zmiany treści druku zamówienia mogą doprowadzić do błędnej realizacji zamówienia. Reklamacje tego typu nie będą uwzględniane.

Zamówienie na rolety w kasetach ROLLKAS

Wersja 1.03

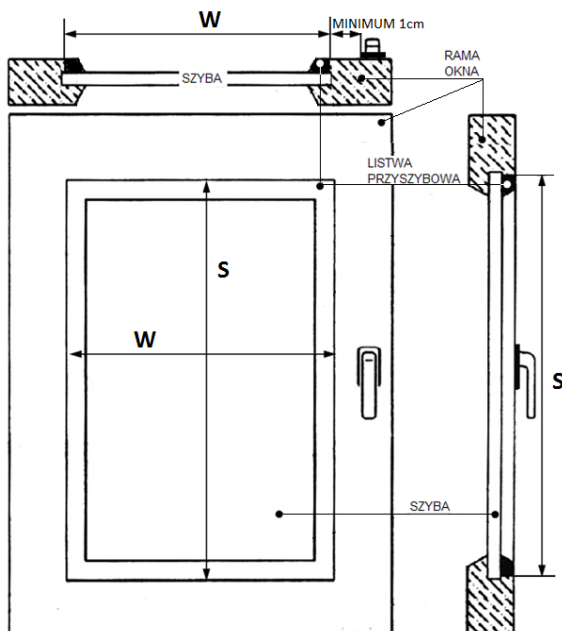

Sposób pomiaru :

1. Wybierz typ rolet (TYP1/TYP2/TYP3)

UWAGA. Przed doбором typu rolety zasięgnij informacji u sprzedawcy odnośnie maksymalnych wymiarów rolet

2. Wybierz kolor kasety

3. Dokonaj wyboru tkaniny podając nazwę kolekcji i numer koloru

4. Dokonaj pomiaru okna według rysunku.

UWAGA. Sprawdź czy masz wymaganą szerokość do montażu prowadnic (MINIMUM 1cm pomiędzy klamką a punktem pomiaru W) jeżeli nie to pomiar należy pomniejszyć o 2cm - montaż prowadnic na listwę przyszybową (wymagany 1 cm płaskiej powierzchni)

5. Określ, po której stronie ma być tańczuszek prowadzący (zazwyczaj przeciwna strona klamki)

UWAGA. Szerokość W nie jest szerokością tkaniny tylko pomiarem potrzebnym do wykonania rolety !

Oznaczenia:

W - szerokość mierzona razem z listwami przyszybowymi

S - wysokość mierzona razem z listwami przyszybowymi

MINIMUM 1cm- odległość pomiędzy łączeniem listwy przyszybowej z ramą okna, a klamką

UWAGA!

Warunkiem prawidłowego montażu oraz późniejszego funkcjonowania rolety jest listwa przyszybowa osadzona na równi z ramą okna. Jeżeli listwa przyszybowa wystaje powyżej ramy okna nie ma możliwości montażu rolety wraz z prowadnicami:



R
O
L
L
K
A
S

